

PRZYCZEPY ROLNICZE DWUOSIOWE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ Wysokość burty 600mm
- ✓ Centralny system ryglowania ściany
- ✓ Łańcuch spinający ściany
- ✓ Szyber z rynną
- ✓ Drabinka
- ✓ Dyszel typu V 2000 + Oko zaczepu Φ 40mm
- ✓ Instalacja hydrauliczna i elektryczna do drugiej przyczepy
- ✓ Hamulec pneumatyczny dwuprzewodowy z wyjściem do drugiej przyczepy
- ✓ Ogumienie 400/60,15,5
- ✓ Kliny pod koła 2szt
- ✓ Oświetlenie LED
- ✓ Błotniki plastikowe 4szt

**T940/1**

ŁADOWNOŚĆ [KG]: 5000

OPCJONALNA
HOMOLOGACJA **EU**

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

• Nadstawa siatkowa 1000 mm	3 700	PLN	• Automatyczny regulator siły hamowania - zawór ALB - dopłata* (*)	1 540	PLN
• Plandeka ze stelażem rozkładanym (*)	3 500	PLN	• Koła 19.0/45-17 IM-07, 4 szt. - dopłata	5 500	PLN
• Pomost roboczy z balustradą - dopłata* (*)	1 320	PLN	• Kosz na koło zapasowe z wyciągarką	1 210	PLN
• Dyszel typu V (2000 mm) fi 40 wzmocniony - dopłata*	560	PLN	• Koło zapasowe 400/60-15,5	1 380	PLN
• Dyszel typu V wydłużony (2200 mm) - dopłata*	770	PLN	• Koło zapasowe 19.0/45-17 IM-07	2 970	PLN
• Dyszel typu Y (2100 mm) - dopłata*	560	PLN	• Oświetlenie obrysowe	Standard	
• Dyszel typu Y wydłużony (2350 mm) - dopłata*	770	PLN	• Oświetlenie LED	Standard	
• Oko zaczepu Φ 50mm do dyszla typu Y - dopłata*	700	PLN	• Zestaw antyrowerowy	850	PLN
• Hamulce hydrauliczne - dopłata*	3 580	PLN	• Lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy - dopłata*	2 000	
• Hamulce pneumatyczne jednoobwodowe - dopłata*	0	PLN			

SUGEROWANE
KOMPLETACJE
MF-PACK (*):

- + pomost roboczy z balustradą
- + plandeka ze stelażem

64 320 PLNPAKIET
HOMOLOGACYJNY
UE (*):

- + Automatyczny regulator siły hamowania - zawór ALB
- + Dopłata do homologacji EU

5 540 PLN

⚠ UWAGA! Dane techniczne wybranego produktu (w tym masa/ładowność) mogą się różnić w zależności od wybranego wyposażenia.




Ogumienie 400/60,15,5 - w standardzie koła nowe



Podłoga wykonana z dwóch kawałków materiału pozwala na uzyskanie większej sztywności maszyny



Przyczepy posiadają specjalne uszczelki które zapewniają odpowiednią szczelność

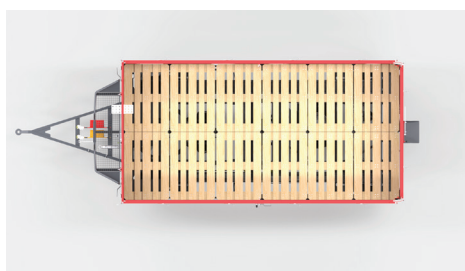

Długość przestrzeni ładunkowej wynosi 4915mm.
Szerokość paletowa 2420mm
Możliwość ustawienia 12 europalet



Łańcuch spinający - usztywnia ściany przestrzeni ładunkowej



Szyber z rynną – daje możliwość precyzyjnej regulacji przepływu materiałów, co umożliwia łatwe i efektywne rozładunek zbiorów



Media – hydraulika i elektryka do drugiej przyczepy



Oświetlenie LED - zapewnia niskie zużycie energii, co przekłada się na dłuższą żywotność baterii i wyższą efektywność energetyczną.



Zawiasy z logo MF – dają możliwość łatwego otwierania i zamykania burty, co ułatwia załadunek i rozładunek materiałów.

DANE TECHNICZNE

	T940/1	T940/1	T940C/1
Typ homologacji	PL	EU	EU
Prędkość homologacyjna [km/h]	40	40	30
dmc [kg]	9 400	10 860	13 200
Ładowność [kg] ⓘ	5 000	8 000	10 000
Ładowność homologacyjna [kg]	5000-7500	6860-9060	9200-11400
Typ hamulca	pneumatyczny dwuprzewodowy	pneumatyczny dwuprzewodowy	pneumatyczny dwuprzewodowy
Ogumienie	400/60.15,5	15.0/55-15	400/60.15,5
Masa [kg]	1900-4400	1800-4000	1800-4000
Długość całkowita / Szerokość całkowita / Wysokość całkowita* [mm]	6970-7530/2550/1080-4000	6970-7530/2550/1080-4000	6970-7530/2550/1080-4000
Długość / Szerokość / Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm]	4915/2420/500	4915/2420/500	4915/2420/500
Wywrót / Kąt wywrótu (do tyłu/na boki)	trójstronny 40/40°	trójstronny 40/40°	trójstronny 40/40°
Wysokość przestrzeni ładunkowej od ziemi [mm]	1080-1280	1080-1280	1080-1280
Pojemność [m3]	5.9	5.9	5.9
Cena [PLN] z burtą 500mm:	59 500	65 040	Zapytaj