

PRZYCZEPY ROLNICZE DWUOSIOWE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ Wysokość burty 500mm
- ✓ Centralny system ryglowania ściany
- ✓ Łańcuch spinający ściany
- ✓ Szyber z rynną
- ✓ Drabinka
- ✓ Dyszel typu V 2000 + Oko zaczepu Φ 40mm
- ✓ Instalacja hydrauliczna i elektryczna do drugiej przyczepy
- ✓ Hamulec pneumatyczny dwuprzewodowy z wyjściem do drugiej przyczepy
- ✓ Ogumienie 400/60,15,5
- ✓ Kliny pod koła 2szt
- ✓ Błotniki plastikowe 4szt
- ✓ Oświetlenie LED

**T940/2**

ŁADOWNOŚĆ [KG]: 6000

OPCJONALNA
HOMOLOGACJA EU

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

• Nadstawa pełna 500 mm (♦)	6 200	PLN
• Nadstawa siatkowa 1000 mm	3 700	PLN
• Plandeka ze stelażem rozkładanym (♦)	3 500	PLN
• Pomost roboczy z balustradą - dopłata (♦)	1 320	PLN
• Dyszel typu V (2000 mm) fi 40 wzmocniony - dopłata	560	PLN
• Dyszel typu V wydłużony (2200 mm) - dopłata	770	PLN
• Dyszel typu Y (2100 mm) - dopłata	560	PLN
• Dyszel typu Y wydłużony (2350 mm) - dopłata	770	PLN
• Oko zaczepu Φ 50mm do dyszla typu Y - dopłata	700	PLN
• Hamulce hydrauliczne - dopłata	3 580	PLN
• Hamulce pneumatyczne jednoobwodowe - dopłata	0	PLN
• Automatyczny regulator siły hamowania - zawór ALB - dopłata	1 540	PLN
• Koła 19.0/45-17 IM-07, 4 szt. - dopłata	5 500	PLN

• Kosz na koło zapasowe z wyciągarką	1 210	PLN
• Koło zapasowe 400/60-15,5	1 380	PLN
• Koło zapasowe 19.0/45-17 IM-07	2 970	PLN
• Oświetlenie obrysowe	700	PLN
• Zestaw antyrowerowy	850	PLN
• Dopłata do homologacji EU (*)	4 000	PLN
• Lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy - dopłata	2 000	PLN

SUGEROWANE
KOMPLETACJE
MF-PACK (♦):

- + Nadstawa pełna 500 mm
- + Pomost roboczy z balustradą
- + Plandeka ze stelażem

71 020 PLNPAKIET
HOMOLOGACYJNY
UE (*):

- + Automatyczny regulator siły hamowania - zawór ALB
- + Dopłata do homologacji EU

5 540 PLN



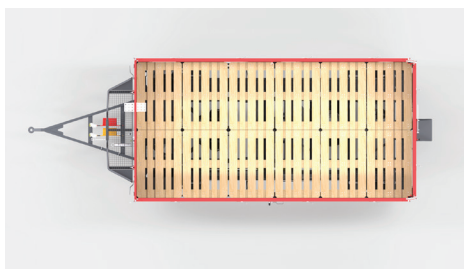
Pomost roboczy z balustradą - dopłata



Podłoga wykonana z dwóch kawałków materiału pozwala na uzyskanie większej sztywności maszyny



Przyczepy posiadają specjalne uszczelki które zapewniają odpowiednią szczelność

Długość przestrzeni ładunkowej wynosi 4915mm.
Szerokość paletowa 2420mm
Możliwość ustawienia 12 europalet

Łańcuch spinający - usztywnia ściany przestrzeni ładunkowej



Szyber z rywną - daje możliwość precyzyjnej regulacji przepływu materiałów, co umożliwia łatwe i efektywne rozładunek zbiorów



Media - hydraulika i elektryka do drugiej przyczepy



Oświetlenie LED - zapewnia niskie zużycie energii, co przekłada się na dłuższą żywotność baterii i wyższą efektywność energetyczną.



Zawiasy z logo MF - dają możliwość łatwego otwierania i zamykania burty, co ułatwia załadunek i rozładunek materiałów.

DANE TECHNICZNE

	T940/2	T940/2	T940C/2	
Typ homologacji	PL	EU	EU	
Prędkość homologacyjna [km/h]	40	40	30	
dmc [kg]	10 500	10 860	13 200	
Ładowność [kg]	6 000	8 000	10 000	
Ładowność homologacyjna [kg]	6000-8500	6860-9060	9200-11400	
Typ hamulca	pneumatyczny dwuprzewodowy	pneumatyczny dwuprzewodowy	pneumatyczny dwuprzewodowy	
Ogumienie	400/60.15,5	15.0/55-15	400/60.15,5	
Masa [kg]	2000-4500	1800-4000	1800-4000	
Długość całkowita / Szerokość całkowita / Wysokość całkowita* [mm]	6970-7430/2550/1080-4000	6970-7530/2550/1080-4000	6970-7530/2550/1080-4000	
Długość / Szerokość / Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm]	4915/2420/600	4915/2420/500	4915/2420/500	
Wywrót / Kąt wywrótu (do tyłu/na boki)	trójstronny 40/40°	trójstronny 40/40°	trójstronny 40/40°	
Wysokość przestrzeni ładunkowej od ziemi [mm]	1080-1280	1080-1280	1080-1280	
Pojemność [m3]	7.1	5.9	5.9	
Cena [PLN]	z burtą 600mm:	60 000	65 640	Zapytaj
	z burtą 500mm + nadstawa 500mm	66 200	71 740	Zapytaj