

## PRZYCZEPY ROLNICZE DWUOSIOWE

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ Wysokość burty 500mm
- ✓ Centralny system ryglowania ściany
- ✓ Łańcuch spinający ściany
- ✓ Szyber z rynną
- ✓ Drabinka
- ✓ Dyszel typu V 2000 + Oko zaczepu  $\Phi$ 40mm
- ✓ Oświetlenie z odblaskami
- ✓ Instalacja hydrauliczna i elektryczna do drugiej przyczepy
- ✓ Hamulec pneumatyczny jednoprzewodowy z wyjściem do drugiej przyczepy
- ✓ Ogumienie 11.5/80,15,3
- ✓ Kliny pod koła 2szt
- ✓ Oświetlenie LED
- ✓ Błotniki plastikowe 4szt

**T710/1**

ŁADOWNOŚĆ [KG]: 6000

OPCJONALNA  
HOMOLOGACJA **EU**

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

• Nadstawa pełna 500 mm (♦)	6 200	PLN
• Nadstawa siatkowa 500 mm	3 200	PLN
• Plandeka ze stelażem rozkładanym (♦)	3 500	PLN
• Pomost roboczy z balustradą - dopłata (♦)	1 320	PLN
• Dyszel typu V (2000 mm) fi 40 wzmocniony. - dopłata	560	PLN
• Dyszel typu V wydłużony (2200 mm) - dopłata	770	PLN
• Dyszel typu Y (2100 mm) - dopłata (	560	PLN
• Dyszel typu Y wydłużony (2350 mm) (bez homologacji PL) - dopłata	770	PLN
• Oko zaczepu $\Phi$ 50mm do dyszla typu Y - dopłata	700	PLN
• Hamulce pneumatyczne dwuobwodowe - dopłata	850	PLN
• Hamulce hydrauliczne - dopłata	4 040	PLN

• Automatyczny regulator siły hamowania - zawór ALB - dopłata (*)	1 540	PLN
• Koła 12,5/80-15,3 T710/1 - dopłata	1 160	PLN
• Koła 400/60-15,5 T710/1 - dopłata	1 980	PLN
• Kosz na koło zapasowe	1 210	PLN
• Koło zapasowe 11/5/80-15,3 (tylko w T710/1)	990	PLN
• Koło zapasowe 12/5/80-15,3 nowe	1 140	PLN
• Koło zapasowe 400/60-15,5	1 380	PLN
• Oświetlenie obrysowe	700	PLN
• Oświetlenie LED	Standard	PLN
• Zestaw antyrowerowy	850	PLN
• Dopłata do homologacji EU (*)	4 000	PLN
• Lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy - dopłata	2 000	PLN

SUGEROWANE  
KOMPLETACJE  
MF-PACK (♦):

- + Nadstawa pełna 500 mm
- + Pomost roboczy z balustradą
- + Plandeka ze stelażem

**63 520 PLN**PAKIET  
HOMOLOGACYJNY  
UE (\*):

- + Automatyczny regulator siły hamowania - zawór ALB
- + Dopłata do homologacji EU

**5 540 PLN**




Pomost roboczy z balustradą - dopłata




Podłoga wykonana z dwóch kawałków materiału pozwala na uzyskanie większej sztywności maszyny



Nowe niebieżnikowane koła mają większą trwałość i odporność na uszkodzenia, co przekłada się na dłuższą żywotność i mniejszą konieczność naprawy.

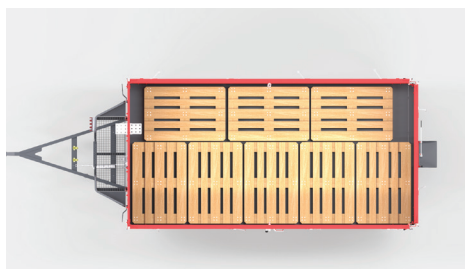

Długość przestrzeni ładunkowej wynosi 4200mm.  
Szerokość paletowa 2080mm  
Możliwość ustawienia 8 europalet

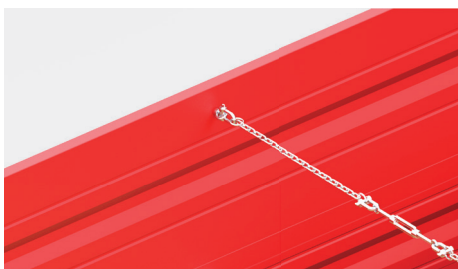

Łańcuch spinający - usztywnia ściany przestrzeni ładunkowej



Szyber z rynną – daje możliwość precyzyjnej regulacji przepływu materiałów, co umożliwia łatwe i efektywne rozładunek zbiorów



Media – hydraulika i elektryka do drugiej przyczepy



Oświetlenie LED - zapewnia niskie zużycie energii, co przekłada się na dłuższą żywotność baterii i wyższą efektywność energetyczną.



Zawiasy z logo MF – dają możliwość łatwego otwierania i zamykania burty, co ułatwia załadunek i rozładunek materiałów.

## DANE TECHNICZNE

	T710/1	T710/1	T710C/1	
Typ homologacji	PL	EU	EU	
Prędkość homologacyjna [km/h]	40	40	30	
dmc [kg]	9100	10 860	13 200	
Ładowność [kg] ⓘ	<b>6 000</b>	<b>8 000</b>	<b>10 000</b>	
Ładowność homologacyjna [kg]	6000-7400	7660-9060	10000-11400	
Typ hamulca	pneumatyczny jedнопrzewodowy	pneumatyczny dwuprzewodowy	pneumatyczny dwuprzewodowy	
Ogumienie	11.5/80.15,3	15.0/55-15	400/60.15,5	
Masa [kg]	1700-3100	1800-3200	1800-3200	
Długość całkowita / Szerokość całkowita / Wysokość całkowita [mm]	6200-6760/ 2300/ 1050-4000	6200-6760/ 2300/ 1050-4000	6200-6760/ 2300/ 1050-4000	
Długość / Szerokość / Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm]	4200 / 2080/ <b>500</b>	4200 / 2080/ <b>500</b>	4200 / 2080/ <b>500</b>	
Wywrót / Kąt wywrótu (do tyłu/na boki)	trójstronny 35/40°	trójstronny 35/40°	trójstronny 35/40°	
Wysokość przestrzeni ładunkowej od ziemi [mm]	1050	1050	1050	
Pojemność [m³]	4.3	4.3	4.3	
Cena [PLN]	z burtą 500mm:	<b>52 500</b>	<b>58 080</b>	<b>Zapytaj</b>
	z burtą 500mm + nadstawa 500mm	<b>58 700</b>	<b>63 240</b>	<b>Zapytaj</b>