

PRZYCZEPY ROLNICZE TYPU TANDEM

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ Wysokość burty 500mm
- ✓ Centralny system ryglowania ściany
- ✓ Łańcuch spinający ściany
- ✓ Szyber z rynną
- ✓ Drabinka
- ✓ Adapter zaczepu + oko zaczepu $\Phi 40$ mm
- ✓ Stopka podporowa hydrauliczna
- ✓ Instalacja hydrauliczna i elektryczna do drugiej przyczepy
- ✓ Hamulec postojowy ręczny
- ✓ Hamulec pneumatyczny dwuprzewodowy z wyjściem do drugiej przyczepy
- ✓ Ogumienie 385/65 R22,5 (regenerowane)
- ✓ Kliny pod koła 2szt
- ✓ Oświetlenie LED
- ✓ Błotniki plastikowe 4szt

**T730/1**

ŁADOWNOŚĆ [KG]: 8 000

OPCJONALNA
HOMOLOGACJA **EU**

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

• Nadstawa pełna z uszczelką 500 mm (*)	6 800	PLN	• Koła 400/60-22,5 - dopłata	5 130	PLN
• Nadstawa siatkowa 350 mm	3 630	PLN	• Koło zapasowe luzem 385/65 R22,5 regenerowane	1 650	PLN
• Nadstawa siatkowa 500 mm	3 250	PLN	• Koło zapasowe luzem 385/65 R22,5 nowe	2 830	PLN
• Zespół sprężyn dociskających borty	660	PLN	• Oświetlenie obrysowe	700	PLN
• Plandeka ze stelażem rozkładanym (*)	3 750	PLN	• Oświetlenie LED - kpl.	Standard	PLN
• Pomost roboczy z balustradą - dopłata (*)	1 320	PLN	• Osłony boczne antyrowerowe	1 050	PLN
• Oko zaczepu $\Phi 50$ - dopłata	700	PLN	• Dopłata do homologacji EU (*)	2 500	PLN
• Zaczep kulowy K80 - dopłata	1 270	PLN	• Lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy - dopłata	2 000	PLN
• Automatyczny zaczep tylny - dopłata (*)	2 350	PLN			
• Hamulce hydrauliczne - dopłata	3 580	PLN			
• Automatyczny regulator siły hamowania, zawór ALB - dopłata - (*)	1 540	PLN			
• Koła (385/65 r22,5) nowe - dopłata (*)	4 870	PLN			

SUGEROWANE
KOMPLETACJE
MF-PACK (*):

- + Nadstawa pełna 500 mm
- + Pomost roboczy z balustradą
- + Plandeka ze stelażem
- + Automatyczny zaczep tylny

89 720 PLNPAKIET
HOMOLOGACYJNY
UE (*):

- + Automatyczny regulator siły hamowania - zawór ALB
- + Koła (385/65 R22,5) nowe
- + Dopłata do homologacji EU

8 910 PLN



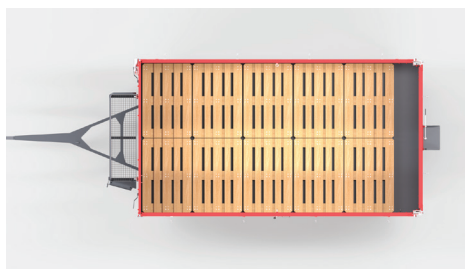
Błotniki plastikowe 4szt



Podłoga wykonana z dwóch kawałków materiału pozwala na uzyskanie większej sztywności maszyny



Przyczepy posiadają specjalne uszczelki które zapewniają odpowiednią szczelność

Długość przestrzeni ładunkowej wynosi 4520mm.
Szerokość paletowa 2420mm
Możliwość ustawienia 10 europalet

Łańcuch spinający - usztywnia ściany przestrzeni ładunkowej



Szyber z rynną – daje możliwość precyzyjnej regulacji przepływu materiałów, co umożliwia łatwe i efektywne rozładunek zbiorów



Media – hydraulika i elektryka do drugiej przyczepy



Oświetlenie LED - zapewnia niskie zużycie energii, co przekłada się na dłuższą żywotność baterii i wyższą efektywność energetyczną.



Zawiasy z logo MF – dają możliwość łatwego otwierania i zamykania burty, co ułatwia załadunek i rozładunek materiałów.

DANE TECHNICZNE

T730/1

T730/1

	T730/1	T730/1	
Typ homologacji	PL	EU	
Prędkość homologacyjna [km/h]	40	40	
dmc [kg]	12780	12100	
Ładowność [kg] ⓘ	8 000	8 000	
Ładowność homologacyjna [kg]	8000 - 9830	8000 - 8700	
Ogumienie	385/65 R22.5 regenerowane	385/65 R22.5	
Masa [kg]	2950-4780	3400-4100	
Długość całkowita / Szerokość całkowita / Wysokość całkowita* [mm]	6405-6955/ 2550/ 1150-4000	6405-6955/ 2550/ 1150-4000	
Długość/Szerokość/Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm]	4520/ 2420/ 500	4520/ 2420/ 500	
Wywrot / Kąt wywrotu (do tyłu/na boki)	trójstronny 40/40°	trójstronny 40/40°	
Wysokość przestrzeni ładunkowej od ziemi [mm]	1150	1150	
Pojemność [m3]	5,4	5,4	
Cena [PLN]	z burtą 500mm:	75 500	84 410
	z burtą 500mm + nadstawa 500mm	82 300	91 210

ⓘ UWAGA! Dane techniczne wybranego produktu (w tym masa/ładowność) mogą się różnić w zależności od wybranego wyposażenia.