

PRZYCZEPY ROLNICZE TYPU TANDEM

**T730/3**

ŁADOWNOŚĆ [KG]: 12 000

OPCJONALNA
HOMOLOGACJA **EU**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ Wysokość burty 600mm
- ✓ Centralny system ryglowania ścian
- ✓ Łańcuch spinający ściany
- ✓ Szyber z rynną
- ✓ Drabinka
- ✓ Dyszel z adapterem zaczepu + oko zaczepu $\Phi 40$ mm
- ✓ Oświetlenie z odblaskami
- ✓ Stopka podporowa hydrauliczna
- ✓ Instalacja hydrauliczna i elektryczna do drugiej przyczepy
- ✓ Hamulec postojowy ręczny
- ✓ Hamulec pneumatyczny dwuprzewodowy z wyjściem do drugiej przyczepy
- ✓ Ogumienie 385/65 R22,5 (regenerowane)
- ✓ Kliny pod koła 2szt
- ✓ Oświetlenie LED
- ✓ Błotniki plastikowe 4szt

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

• Nadstawa pełna z uszczelką 800 mm (*)	9 000	PLN
• Tylna ściana zamykana hydraulicznie	3 300	PLN
• Nadstawa siatkowa 350 mm	3 630	PLN
• Nadstawa siatkowa 500 mm	3 250	PLN
• Zespół sprężyn dociskających borty	660	PLN
• Plandeka ze stelażem rozkładanym (*)	3 750	PLN
• Pomost roboczy z balustradą - dopłata (*)	1 320	PLN
• Oko zaczepu $\Phi 50$ - dopłata	700	PLN
• Adapter prosty, oko zaczepu $\Phi 40$ mm	1 270	PLN
• Zaczep kulowy K80 - dopłata	1 270	PLN
• Automatyczny zaczep tylny - dopłata (*)	2 350	PLN
• Hamulce hydrauliczne - dopłata	3 580	PLN

• Automatyczny regulator siły hamowania, zawór ALB - dopłata - (*)	1 540	PLN
• Koła 385/65 R22,5 (nowe) - dopłata - (*)	4 870	PLN
• Koła 400/60-22,5 - dopłata	5 130	PLN
• Koło zapasowe luzem 385/65 R22,5 regenerowane	1 650	PLN
• Koło zapasowe luzem 385/65 R22,5 nowe	2 830	PLN
• Oświetlenie obrysowe	700	PLN
• Oświetlenie LED - kpl.	Standard	PLN
• Osłony boczne antyrowerowe	1 050	PLN
• Dopłata do homologacji EU (*)	2 500	PLN
• Lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy - dopłata	2 000	PLN

SUGEROWANE
KOMPLETACJE
MF-PACK (*):

- + Nadstawa pełna 800 mm
- + Pomost roboczy z balustradą
- + Plandeka ze stelażem
- + Automatyczny zaczep tylny

94 420 PLNPAKIET
HOMOLOGACYJNY
UE (*):

- + Automatyczny regulator siły hamowania - zawór ALB
- + Koła (385/65 R22,5) nowe
- + Dopłata do homologacji EU

8 910 PLN




Tylna ściana zamykana hydraulicznie



Podłoga wykonana z dwóch kawałków materiału pozwala na uzyskanie większej sztywności maszyny



Przyczepy posiadają specjalne uszczelki które zapewniają odpowiednią szczelność

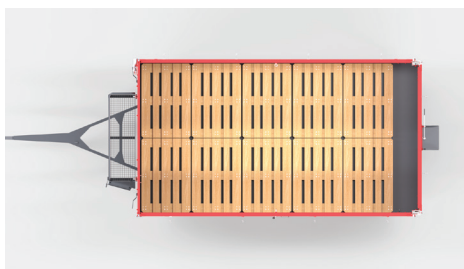

Długość przestrzeni ładunkowej wynosi 4520mm.
Szerokość paletowa 2420mm
Możliwość ustawienia 10 europalet



Łańcuch spinający - usztywnia ściany przestrzeni ładunkowej



Szyber z rynną – daje możliwość precyzyjnej regulacji przepływu materiałów, co umożliwia łatwe i efektywne rozładunek zbiorów



Media – hydraulika i elektryka do drugiej przyczepy



Oświetlenie LED - zapewnia niskie zużycie energii, co przekłada się na dłuższą żywotność baterii i wyższą efektywność energetyczną.



Zawiasy z logo MF – dają możliwość łatwego otwierania i zamykania burty, co ułatwia załadunek i rozładunek materiałów.

DANE TECHNICZNE

T730/3

T730/3

Typ homologacji	PL	EU	
Prędkość homologacyjna [km/h]	40	40	
dmc [kg]	16 780	15 600	
Ładowność [kg] ⓘ	12 000	12 000	
Ładowność homologacyjna [kg]	12 000 - 13820	11 500 - 12 200	
Ogumienie	385/65 R22.5 regenerowane	385/65 R22.5	
Masa [kg]	2950-4780	3400-4100	
Długość całkowita / Szerokość całkowita / Wysokość całkowita* [mm]	6405-6955/ 2550/ 1150-4000	6405-6955/ 2550/ 1150-4000	
Długość/Szerokość/Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm]	4520/ 2420/ 600	4520/ 2420/ 600	
Wywrót / Kąt wywrótu (do tyłu/na boki)	trójstronny 40/40°	trójstronny 40/40°	
Wysokość przestrzeni ładunkowej od ziemi [mm]	1150	1150	
Pojemność [m ³]	6.5	6.5	
Cena [PLN]	z burtą 600mm:	78 000	86 910
	z burtą 600mm + nadstawa 800mm	87 000	95 910

ⓘ UWAGA! Dane techniczne wybranego produktu (w tym masa/ładowność) mogą się różnić w zależności od wybranego wyposażenia.