

**N267****HORNET**ŁADOWNOŚĆ [KG]:
6 000 / 8 000OPCJONALNA
HOMOLOGACJA **EU****WYPOSAŻENIE OPCJONALNE**

• Nadstawy pełne 0,5m	2 640	PLN
• Nadstawy z siatki 0,5m	2 530	PLN
• Deflektory mechaniczne (klapy, osłony) kierunku rozrzutu obornika (verti X4)	3 080	PLN
• Hamulce hydrauliczne - dopłata*	4 950	PLN
• Automatyczny regulator siły hamowania - zawór ALB - dopłata* - wymagane przy homologacji EU (*)	1 540	PLN
• Hamulce pneumatyczne dwuprzewodowe - dopłata*	1 980	PLN
• Koła 500/50-17" - dopłata* (tylko N267/1)	3 200	PLN
• Oko dyszla stałe Ø40 - dopłata*	0	PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ Zakończenie burt - gumowa listwa
- ✓ Zasuwa skrzyni ładunkowej
- ✓ Drabinka
- ✓ Wał WOM
- ✓ Koła 400/60-15, 5 - N267/1
- ✓ Koła 500/50-17 - N267
- ✓ Hamulce pneumatyczne 1-przewodowe
- ✓ Hydraulika 2-sekcyjna
- ✓ Oko dyszla stałe Ø50
- ✓ Komplet błotników
- ✓ Kliny podporowe
- ✓ Zawieszenie tandem, nieresorowane (wahacze niezależne) - wersja bez homologacji

• Oko dyszla obrotowe Ø50 - dopłata*	1 600	PLN
• Oko dyszla kulowe K80 - dopłata*	1 870	PLN
• Wał WOM szerokokątny - dopłata*	1 500	PLN
• Elektronicznie precyzyjne sterowanie podłogi (pokrętko do płynnego sterowania prędkości)	5 000	PLN
• Elektronicznie sterowanie podłogą (pilot przewodowy +/-))	2 200	PLN
• Rozdzielacz 2-sekcyjny z układem hydrauliki adaptacyjnej - dopłata	2 100	PLN
• Dopłata do homologacji EU (*)	2 750	PLN
• Lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy - dopłata*	2 200	PLN

**PAKIET
HOMOLOGACYJNY
UE (*):**

- + Automatyczny regulator siły hamowania - zawór ALB
- + Zawieszenie tandem resorowane
- + Dopłata do homologacji EU


4.290 PLN



Burty osłaniane przez gumowe listwy zabezpieczające przed uszkodzeniem




Osłona unoszona automatycznie przy podniesieniu ściany tylnej (zasuwu) (verti X4)

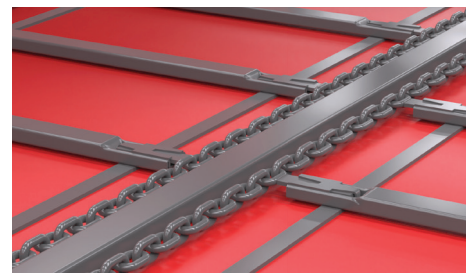

Hydrauliczny napęd przenośnika podłogowego z możliwością sterowania prędkością



Rozrzutnik dwuosiowy typu tandem - nieresorowany (bez homologacji EU) - N267/1, N267 oraz resorowany - N267/2

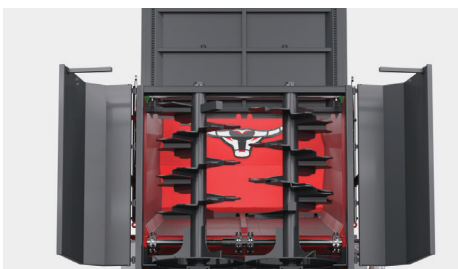

Hydraulicznie podnoszona zasuwa gilotynowa, w dolnej części uszczelniona pasem gumowym



Deflektory mechaniczne (klapy, osłony) kierunku rozrzutu obornika (verti X4)



Elektronicznie precyzyjne sterowanie podłogi (pokrętko do płynnego sterowania prędkości)



ELEKTRONICZNE STEROWANIE PODŁOGĄ (pilot przewodowy +/-))



Hamulce pneumatyczne 2-przewodowe z ALB - dopłata*

DANE TECHNICZNE

	N267/1	N267	N267/1	N267
Homologacja	-	-	EU	EU
Prędkość homologowana [km/h]	30	30	40	40
dmc [kg]	9 150	11 400 - 11 800**	9 000	10 500*
Ładowność [kg]	6 000	8 000	6000 - 8350**	8000 - 9450**
Ładowność homologacyjna [kg]	6 000	8 000	6 000	8 000
Pojemność skrzyni ładunkowej [m ³]	5,8	9,2	5,8	9,2
Długość / szerokość / wysokość całkowita VERTI X4 [mm]	6230 / 2365 / 2665	6680 / 2420 / 2800	6230 / 2365 / 2665	6680 / 2420 / 2800
Długość / szerokość / wysokość całkowita VERTI X2 [mm]	-	6980 / 2420 / 2800	-	6980 / 2420 / 2800
Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej długość/szerokość/ wysokość [mm]	3600 / 2000 / 800	4000 / 2000 / 1150	3600 / 2000 / 800	4000 / 2000 / 1150
Wysokość załadunku [mm]	2135	2520	2135	2520
Masa własna [kg] [max]	3150	3400	3150	3400
Zapotrzebowanie mocy [KM]	min. 80	min. 80	min. 80	min. 80
Cena [PLN]	VERTI X4	87 000	91 290	100 790
	VERTI X2	-	107 000	111 290

⚠ UWAGA! Dane techniczne wybranego produktu (w tym masa/ładowność) mogą się różnić w zależności od wybranego wyposażenia.