

ROZRZUTNIKI OBORNIKA TYPU TANDEM

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ Zasuwa skrzyni ładunkowej
- ✓ Drabinka
- ✓ Oko stałe ø40mm
- ✓ Wał WOM
- ✓ Hamulce pneumatyczne 2-przewodowe
- ✓ Komplet błotników
- ✓ Koła 400/60-15,5 - N280
- ✓ 500/50-17" - N280/1 oraz N280/2
- ✓ Hydraulika 2-sekcyjna
- ✓ Klipy podporowe
- ✓ Belka tylna przeciwnajzdowa

**N280****BATALION**

ŁADOWNOŚĆ [KG]:

6 000 / 8 000 / 10 000

OPCJONALNA
HOMOLOGACJA EU

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

• Deflektory mechaniczne (klapy, osłony) kierunku rozrzutu obornika	3 080	PLN	• Elektronicznie sterowanie podłogą (pilot przewodowy +/-))	2 200	PLN
• Hamulce hydrauliczne - dopłata*	1 430	PLN	• Dopłata do homologacji EU(*)	0	PLN
• Hamulec najezdowy	5 500	PLN	• Lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy - dopłata*	2 200	PLN
• Automatyczny regulator siły hamowania - zawór ALB - dopłata* - wymagane przy homologacji EU	1 540	PLN			
• koła 500/50-17" - dopłata* (tylko N280)	3 200	PLN			
• Wał WOM szerokokątny - dopłata*	1 500	PLN			
• Elektronicznie precyzyjne sterowanie podłogi (pokrętło do płynnego sterowania prędkości)	5 000	PLN			

DANE TECHNICZNE

	N280	N280/1	N280/2	N280	N280/1	N280/2
Homologacja	-	-	-	EU	EU	EU
Prędkość homologowana [km/h]	40	40	40	40	40	40
dmc [kg]	9280	8 000	10 000	9000*	10400*	11000*
Ładowność [kg]	6 000	8 000	10 000	6 000	8 000	10 000
Ładowność homologacyjna [kg]	-	-	-	6000 - 8400**	8000 - 9420*	8900 - 9820**
Pojemność skrzyni ładunkowej [m ³]	8,07	8,9	10,8	8,07	8,9	10,8
Długość / Szerokość / Wysokość całkowita [mm]	6990 / 2350 / 2680	6990 / 2350 / 2800	7395 / 2350 / 2790	6990 / 2350 / 2680	6990 / 2350 / 2800	7395 / 2350 / 2790
Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej długość/szerokość/wysokość [mm]	4120 / 1960 / 1000 (ściany 500+500)	4120 / 1960 / 1100 (ściany 500+600)	4620 / 1960 / 1200 (ściany 600+600)	4120 / 1960 / 1000 (ściany 500+500)	4120 / 1960 / 1100 (ściany 500+600)	4620 / 1960 / 1200 (ściany 600+600)
Wysokość załadunku [mm]	2 150	2 250	2 350	2 150	2 250	2 350
Masa własna [kg]	3 280	3 460	3 660	3100 - 3850**	3480 - 4400**	3680 - 4600**
Zapotrzebowanie mocy [KM]	min. 70	min. 80	min. 90	min. 70	min. 80	min. 90
Cena [PLN]	4-wirnikowy	100 000	104 000	101 540	105 540	109 540

! UWAGA! Dane techniczne wybranego produktu (w tym masa/ładowność) mogą się różnić w zależności od wybranego wyposażenia.




Osłona adaptera unoszona automatycznie przy podniesieniu ściany tylnej (zasuw)




Otwierane i zdejmowane burty wpływają na łatwiejszy załadunek



Praktyczne burty umożliwiające łatwą wymianę elementu oraz rozbudowę. Dodatkowo wzmocnione wspornikiem stabilizującym

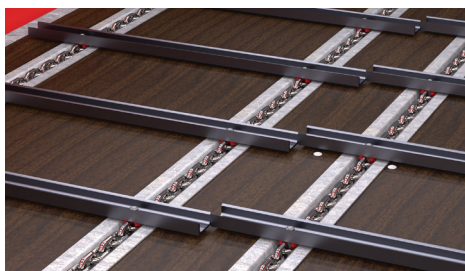

Podłoga z drewna, które nie ulegają procesom niszczenia przy kontakcie z obornikiem

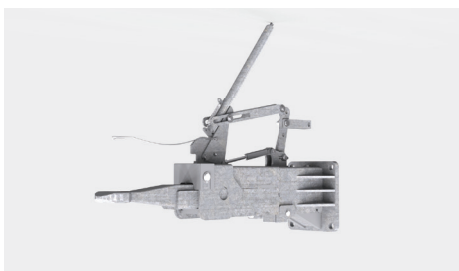


Hamulec najazdowy (wersja N280, N280/1) stabilizuje pojazd na stromych nachyleniach, zwiększając bezpieczeństwo




Adapter pionowy 4-wirnikowy - służy do rozdrobnienia i rozrzutu obornika świeżego i przefermentowanego z udziałem frakcji słomiastych i półpłynnych




Koła 500/50-17" - zapewniają lepszą stabilność i przyczepność na różnych rodzajach terenu

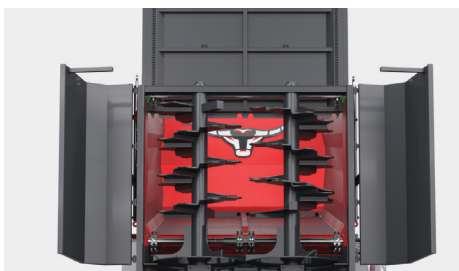

Hydraulicznie podnoszona zasuwą gilotynową, w dolnej części uszczelniona pasem gumowym

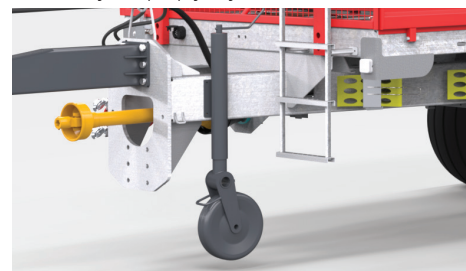

Stopka mechaniczna z kołem stalowym - ułatwia przemieszczanie maszyny i zapewnia jej stabilność podczas użytkowania.

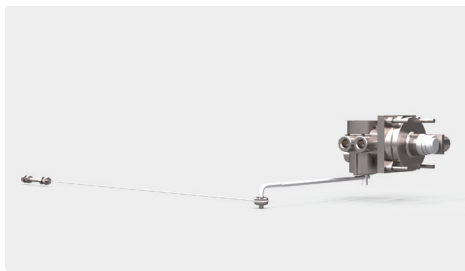

Automatyczny regulator siły hamowania - zawór ALB - dostosowuje siłę hamowania do obciążenia, poprawiając kontrolę nad pojazdem



Cynkowana rama - znacząco wydłuża żywotność konstrukcji poprzez ochronę przed korozją.



Elektronicznie sterowanie podłogą (pilot przewodowy +/-))

**PAKIET
HOMOLOGACYJNY
UE (*):**

+ Automatyczny regulator siły hamowania - zawór ALB
+ Dopłata do homologacji EU

1.540 PLN