

## ROZRZUTNIKI OBORNIKA TYPU TANDEM

**N272****TAURUS**ŁADOWNOŚĆ [KG]:  
12 000 / 14 000OPCJONALNA  
HOMOLOGACJA **EU**

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ Zasuwa skrzyni ładunkowej
- ✓ Deflektory hydrauliczne
- ✓ Drabinka
- ✓ Stałe oko dyszla ø50mm
- ✓ wał WOM szerokokątny
- ✓ Hamulce pneumatyczne dwuprzewodowe
- ✓ Koła 550/60-22.5
- ✓ Hydraulika 4-sekcyjna
- ✓ Stopka hydrauliczna
- ✓ Zakończenie burt - gumowa listwa
- ✓ Kliny podporowe
- ✓ Elektronicznie sterowanie podłogą (pilot przewodowy +/-)
- ✓ Tylne belki przeciwnajzdowa


## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

• Nadstawy pełne 0,5m	3 850	PLN	• Oko dyszla kulowe K80 - dopłata*	1 160	PLN
• Nadstawy z siatki 0,5m	3 360	PLN	• Przystawka objętościowa CARGO - bez przekładni dwubiegowej	22 500	PLN
• Nadstawy z siatki 0,8m	3 630	PLN	• Przystawka objętościowa CARGO - z przekładnią dwubiegową	27 500	PLN
• Hamulce hydrauliczne - dopłata* (brak homologacji EU)	770	PLN	• Rozdzielacz 4-sekcyjny z układem hydrauliki adaptacyjnej - dopłata	2 200	PLN
• Hamulce hydrauliczno-pneumatyczne - dopłata*	3 850	PLN	• Elektronicznie precyzyjne sterowanie podłogą (pokrętko do płynnego sterowania prędkości)	2 900	PLN
• Koła 600/55-22,5" - dopłata*	12 760	PLN	• Lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy - dopłata*	2 750	PLN
• Koła 650/55-26,5" - dopłata*	18 700	PLN			
• Koła 710/45-22,5" - dopłata*	17 050	PLN			
• Automatykny regulator siły hamowania - zawór ALB - dopłata* - wymagane przy homologacji EU	1 540	PLN			
• Oko dyszla stałe Ø40 - dopłata*	0	PLN			
• Oko dyszla obrotowe Ø50 - dopłata*	1 600	PLN			

## DANE TECHNICZNE

	N272/1	N272/2	N272/1	N272/2
Homologacja	-	-	EU	EU
Prędkość homologowana [km/h]	40	40	40	40
dmc [kg]	18 360	20 600	16000*	18000*
Ładowność [kg]	12 000	14 000	12 000	14 000
Ładowność homologacyjna [kg]	12 000	14 000	11500 - 13650**	13200 - 14990**
Pojemność skrzyni ładunkowej [m <sup>3</sup> ]	12,6	13,8	12,6	13,8
Długość / Szerokość / Wysokość całkowita TAURUS VERTI [mm]	8250 / 2545 / 3330	8250 / 2545 / 3450	8250 / 2545 / 3330	8250 / 2545 / 3450
Długość / Szerokość / Wysokość całkowita TAURUS ZENI [mm]	8350 / 2545 / 3330	8350 / 2545 / 3450	8350 / 2545 / 3330	8350 / 2545 / 3450
Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej długość/szerokość/wysokość [mm]	5000 / 2000 / 1280	5000 / 2000 / 1400	5000 / 2000 / 1280	5000 / 2000 / 1400
Wysokość załadunku [mm]	2790	2910	2790	2910
Masa własna [kg]	<b>VERTI 2.0</b> 5920	6160	5920	6160
	<b>ZENI 2.0</b> 6360	6600	6360	6600
Zapotrzebowanie mocy [KM]	min. 120	min. 120	min. 120	min. 120
Cena [PLN]	<b>VERTI 2.0</b> 173.000	177.000	178.500	182.500
	<b>ZENI 2.0</b> 183.000	188.000	188.500	193.500


⚠ UWAGA! Dane techniczne wybranego produktu (w tym masa/ładowność) mogą się różnić w zależności od wybranego wyposażenia.

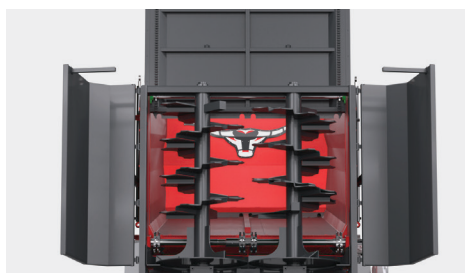


Hydraulicznie podnoszona zasuwa gilotynowa, w dolnej części uszczelniona pasem gumowym



Drabinka składana zewnętrzna + wewnętrzna z możliwością demontażu

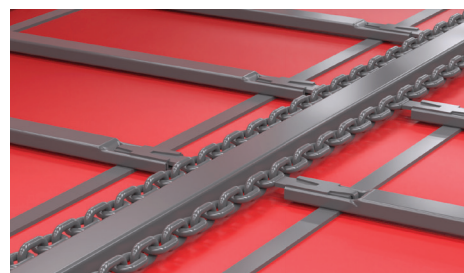

Podłoga napędzana hydraulicznie z możliwością zmiany prędkości



+ oko dyszla kulowe K80



Elektronicznie precyzyjne sterowanie podłogi (pokrętko do płynnego sterowania prędkości) - opcja



Elektronicznie sterowanie podłogą (pilot przewodowy +/-) - standard




Adapter VERTI 2.0 - przeznaczony do wysokowydajnego wniesienia nawozów organicznych.




Adapter ZENI 2.0 - przeznaczony do rozrzutu i równomierne wniesienia pomiotu kurzego, torfu, przefermentowanego obornika, szlamu i kompostu.



Przystawka objętościowa CARGO - zwiększa pojemność o 5,5m<sup>3</sup>, czyniąc maszynę wielozadaniową w pracach polowych.

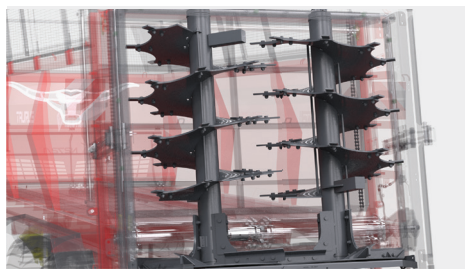

Adapter - łopatkę o podwyższonej wytrzymałości wykonane z HARDOXU

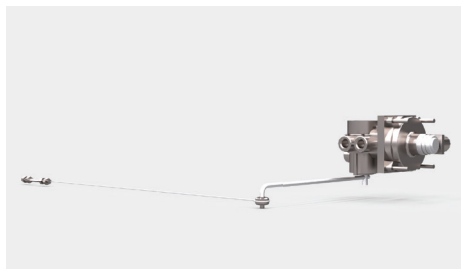

Automatyczny regulator siły hamowania - zawór ALB - dostosowuje siłę hamowania do obciążenia, poprawiając kontrolę nad pojazdem



Możliwość montażu drabinki wewnątrz skorupy

### SUGEROWANE KOMPLETACJE MF-PACK (♦) VIKING 18T:

- + adapter ZENI
- + koła 710/45-22,5"
- + oko dyszla kulowe K80
- + MF-S-Control - ISOBUS
- + homologacja EU

**294.950 PLN**

### PAKIET HOMOLOGACYJNY UE (\*):

- + Automatyczny regulator siły hamowania - zawór ALB
- + Hamulec postojowy
- Automatyczny
- + Dopłata do homologacji EU

**5.500 PLN**

Uwaga! Dane dotyczące szerokości rozrzutu oraz szczegółowe parametry adapterów znajdują się na stronach 62-63.