

AGREGATY - SERIA RAVEN MAX



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ 2 rzędy talerzy o średnicy $\varnothing 620$ i grubości 6mm
- ✓ Regulacja mechaniczna głębokości pracy
- ✓ Amortyzatory gumowe $\varnothing 50$
- ✓ Zgrzebla - 2 rzędy
- ✓ Piasty bezobsługowe SKF
- ✓ Wspornik talerzy typu STRENX



Regulacja mechaniczna głębokości pracy - zapewnia precyzyjną jej regulację



Amortyzatory gumowe $\varnothing 50$ zapobiegają możliwości trwałego odkształcenia ramienia STRENX



Piasty bezobsługowe SKF zapewniają długą i bezawaryjną pracę



Wspornik talerzy typu STRENX ułatwia transport masy gleby pomiędzy rzędami talerzy (dotyczy szczególnie dużej ilości resztek poźniowych)



Zgrzebla - 2 rzędy - rozpraszają masy glebowe równomiernie na całej szerokości



talerze: grubość 6 mm



Prześwit pod ramą - 750mm




Rozstaw rzędów talerzy - 1070 mm

DANE TECHNICZNE


| Model | Szerokość robocza [m] | Wózek | ilość talerzy główne + skrajne [szt] | Średnica talerzy [mm] | Rozstaw rzędów talerzy [cm] | Zapotrzebowanie mocy w zależności od rodzaju gleby [KM] | Masa agregatu (bez wału) [kg] | CENA netto |
|--------|-----------------------|-------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|---------------|
| U786/2 | 3,0 | - | 22 + 2 | $\varnothing 620$ | 107 | 100-160 | 1720 | 55 000 |
| U786/1 | 3,5 | - | 26 + 2 | $\varnothing 620$ | 107 | 120-200 | 2000 | 62 500 |
| U786 | 4,0 | - | 30 + 2 | $\varnothing 620$ | 107 | 160-240 | 2520 | 67 000 |

WYMIARY TECHNICZNE - U786


PRZÓD ROZŁOŻONY

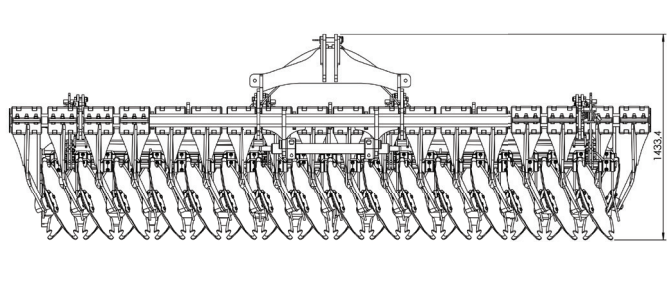

GÓRA ROZŁOŻONY

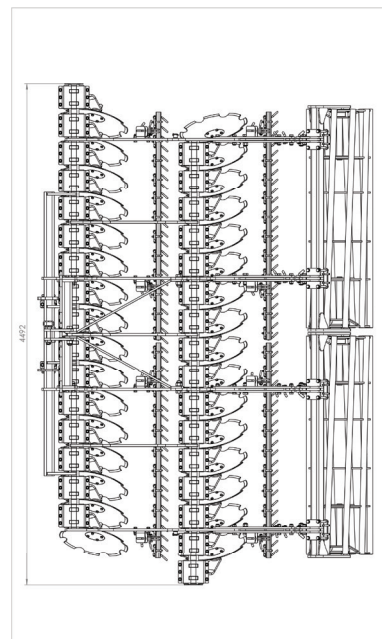

BOK ROZŁOŻONY

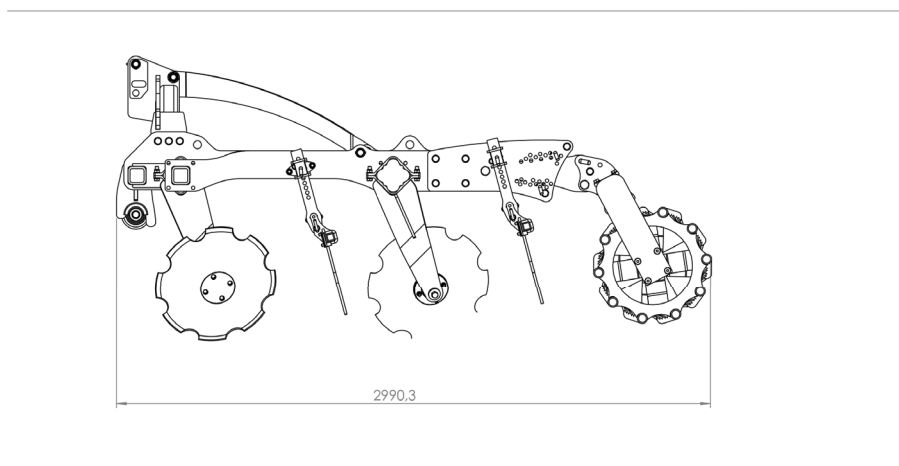

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE [PLN]

| Model | U786/2 | U786/1 | U786 |
|--|------------|------------|------------|
| szerokość robocza [m] | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| Wał rurowy ø600 | 6 900 | 7 450 | Zapytaj |
| Wał packer ø500 | 11 500 | | 17 600 |
| Wał u-box ø500 | 9 900 | 11 500 | - |
| Wał u-box podwójny | 14 700 | 17 400 | - |
| Wał uprawowy V-Ring | 9 400 | 11 200 | - |
| Wał uprawowy ciężki typu DD | 15 000 | 17 000 | - |
| Wał uprawowy ciężki typu DD WZMOCNIONY | 15 600 | 17 500 | - |
| Wał uprawowy strunowy | 6 300 | 6 600 | - |
| Wał krusząco-ugniatający | 8 800 | 9 500 | - |
| Lakierowanie ramy pod inny kolor niż standardowy - dopłata | | 2 000 | |