

WOZY PASZOWE POZIOME



T705

BEL-MIX
POZIOMYOPCJONALNA
HOMOLOGACJA EU

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ System wagowy PTM/DigiDevice
- ✓ Dwa okna wysypowe po środku wanny z przysłoną
- ✓ Stopka podporowa składana
- ✓ Wskaźnik otwarcia zasuw
- ✓ Pomost roboczy ze składaną drabinką
- ✓ Zaczep (dolny-górny)
- ✓ Wkładka dna wanny
- ✓ Ogumienie 445/45-19.5
- ✓ Hydraulika sterowana elektronicznie
- ✓ Hamulec ręczny
- ✓ Układ hamumcowy pneumatyczny 2 przewodowy
- ✓ Stopka podporowa składana
- ✓ WOM szerokokątny
- ✓ Oświetlenie

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE


• System wagowy Topcon + Bluetooth	2 425	PLN
• Podajnik boczny taśmowy	1 755	PLN
• Hydraulika własna + sterowanie elektryczne	1 315	PLN
• Tylny załadunek (klapa załadunkowa)	1 755	PLN
• Układ hamumcowy hydrauliczny	730	PLN
• Stopka podporowa hydrauliczna	630	PLN
• Oświetlenie LED	585	PLN

Pojemność	Szerokość [m]	Długość całkowita [mm]	Wysokość wozu [mm]	Zapotrzebowanie na moc [KM]	Ilość noży [standard-max]	Grubość podłogi wykonanej ze stali jakościowej	Grubość ściany wykonanej ze stali jakościowej S355 [mm]	Cena [PLN]
			Koła 445/45-19.5					
12m3	2,35	6430	2600	70-90	136 - 232	20	8	175 000
16m3	2,35	6920	2850	90-100	150 - 260	20	8	188 000
20m3	2,35	7400	3050	100-120	164 - 288	20	8	200 000


UWAGA DNOŚNIE KOMPLETACJI ORAZ WYMIARÓW

Wymiar szerokości a tym samym dna wozu oraz pochylecia ścian wanny mogą zostać zmienione przez klienta. Zmiany w/w wymiarów wpływają na główne wymiary wozu paszowego (długość, szerokość, wysokość). Zmianę należy skonsultować z **kierownikiem produktu**:

- Dariusz Kulmaczewski | e-mail: d.kulmaczewski@metalfach.com.pl | tel kom.: +48 663 006 543

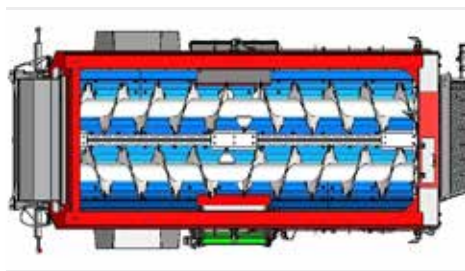

System mieszania oparty na dwóch świdrach poziomych umieszczonych w dole wanny

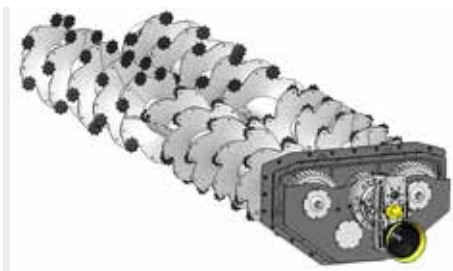


Przeniesienie napędu realizowane przy pomocy połączenia dwóch przekładni: wstępnego napędu (przekładnia planetarna) i głównego napędu (przekładnia walcowa)




Zabezpieczenie dna - tworzywem sztucznym, które charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie oraz zabezpiecza stalowe dno przed wycieraniem i korozją



Sterownik elektryczny - steruje 5 sekcjami układu

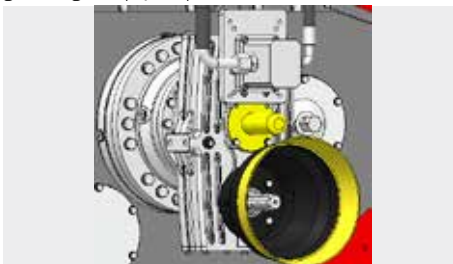

Układ hydrauliczny zamknięty (pompa hydr. napędzana z wału WOM) z podzespołami filtrującymi (opcja)

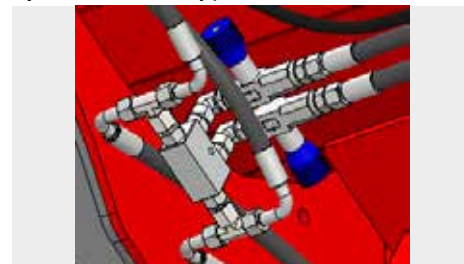

Regulacja prędkości opadania i podnoszenia tylnej kłapy ładunkowej



Układ hamulcowy pneumatyczny dwuprzewodowy z ręcznym regulatorem siły hamowania



System wagowy PTM lub DigiDevice -

- 15 programowalnych formuł
- 15 programowalnych komponentów
- Modyfikowalna lista 50 nazw komponentów
- 15 programowalnych punktów wyładunkowych dla każdej formuły
- Zapamiętywanie poziomu spożycia zarówno po komponentach jak i po formułach
- Możliwość zaprogramowania porcji dla zwierząt
- Wielojęzyczny system



System wagowy TOPCON oparty na 4 sensorach :

- Panel główny z Bluetooth
- Wymiana danych poprzez WiFi lub 3G/4G pomiędzy smartfonem/tabletem (Feed app) i platformą TAP
- Połączenie poprzez Bluetooth pomiędzy wozem paszowym z wyświetlaczem Topcon a aplikacją FEED

UWAGA DNOŚNIE KOMPLETACJI ORAZ WYMIARÓW

Wymiar szerokości a tym samym dna wozu oraz pochylecia ścian wanny mogą zostać zmienione przez klienta. Zmiany w/w wymiarów wpływają na główne wymiary wozu paszowego (długość, szerokość, wysokość). Zmianę należy skonsultować z kierownikiem produktu:

- Dariusz Kulmaczewski | e-mail: d.kulmaczewski@metalfach.com.pl | tel kom.: +48 663 006 543